

Ficha técnica de producto

MODELO: SPUNTINO


PRODUCTO: PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 76 cm.

DESCRIPCIÓN: Parrilla a gas de 5 quemadores para empotrar de 76 cm con cubierta de cristal templado color negro, para gas L.P y gas Natural.


Imagen de producto:



Isométrico:

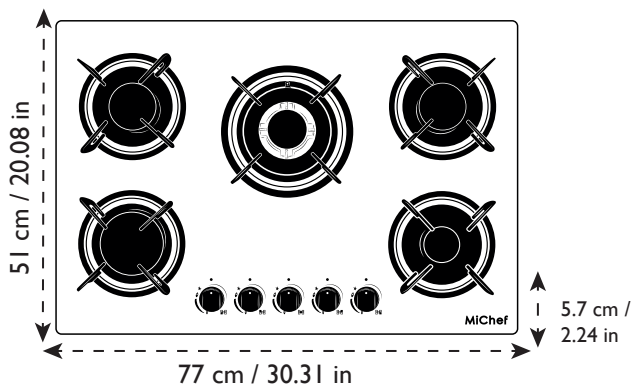

Medidas de empotre:

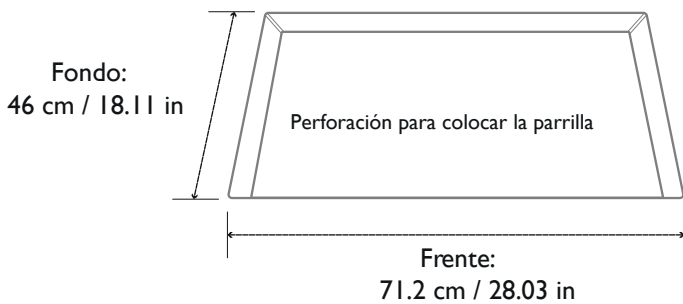

MiChef

Servicio técnico con cobertura nacional

☎ 55-5407-6373 / 55-7962-3967

☎ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108


Atención personalizada

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:

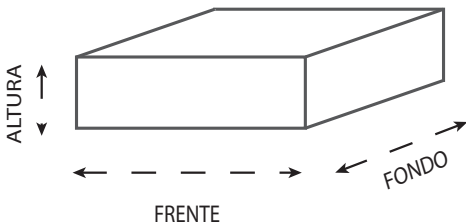

Altura: 12.5 cm / 4.92 pulg.
Frente: 79 cm / 31.1 pulg.
Fondo: 55 cm / 21.65 pulg.
Peso: 12.28 kg
Volumen: 0.054 m³

Dimensiones de producto:

Altura: 5.7 cm / 2.24 pulg.
Frente: 77 cm / 30.31 pulg.
Fondo: 51 cm / 20.08 pulg.
Peso: 10.81 kg
Volumen: 0.022 m³

*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503050 570873

Especificaciones eléctricas:

1.5 V DC

Página 1 de 2



Ficha técnica de producto

MODELO: SPUNTINO



Materiales principales:

- Cubierta superior en cristal templado (Thermal Impact Glass) color negro de 7 mm de espesor, soporta hasta 25 kg de peso total en cristal.
- Parrillas en solera y tapas de quemadores en acero esmalta-do en color negro.
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas de latón.
- Perillas en aleación de Zinc acabado color gris.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, 3/8 tipo FLARE.
- Codo espiga 90° C para conexión a manguera.
- Empaques cobre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas y platos quemadores).

Características principales:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, insertar pila tipo “D” (pila no incluida) .
- Funciona con Gas L.P. y con Gas Natural, está configurada de fábrica para trabajar con Gas L.P., contiene espreas para cambio a Gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa.
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa.

Capacidad térmica por quemador:

Cantidad.	Gas L.P.	Gas Natural.
1	3 200 kj/h	3 400 kj/h
2	5 000 kj/h	6 000 kj/h
1	8 200 kj/h	8 200 kj/h
1	10 500 kj/h	8 200 kj/h

Índice de eficiencia térmica:

GAS L.P.: 2,88 CLASIFICACIÓN “C”

GAS NATURAL: 2,96 CLASIFICACIÓN “C”

Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

Contenido:

- Parrilla modelo SPUNTINO
- Conector 3/8” tipo FLARE.
- Espreas para conversión a Gas Natural (Consultar manual de usuario).
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

Importante:

- No exceda el peso máximo permitido. • Usa pila tipo “D” de 1.5V (No incluida).
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (Gas L.P. o Gas Natural).
- Para la conversión a Gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).
- Limpie con regularidad su parrilla para evitar acumulación de grasa o suciedad, ya que esto puede interferir con el buen funcionamiento del equipo, use un paño limpio , utilice jabon liquido (no polvo), se recomienda utilizar un cepillo de cerdas suaves para mayor profundidad.

Categoría: PARRILLA
sub-categoría: GAS
Tipo: EMPOTRAR
Revisión: A
Hecho en: CHINA
Marca: SUPRA®
Código interno: SPUNTINO
Página 2 de 2